


# ŻALUZJA 25MM INWAZYJNA W ŚWIELE SZYBY

## POMIAR MEASUREMENT

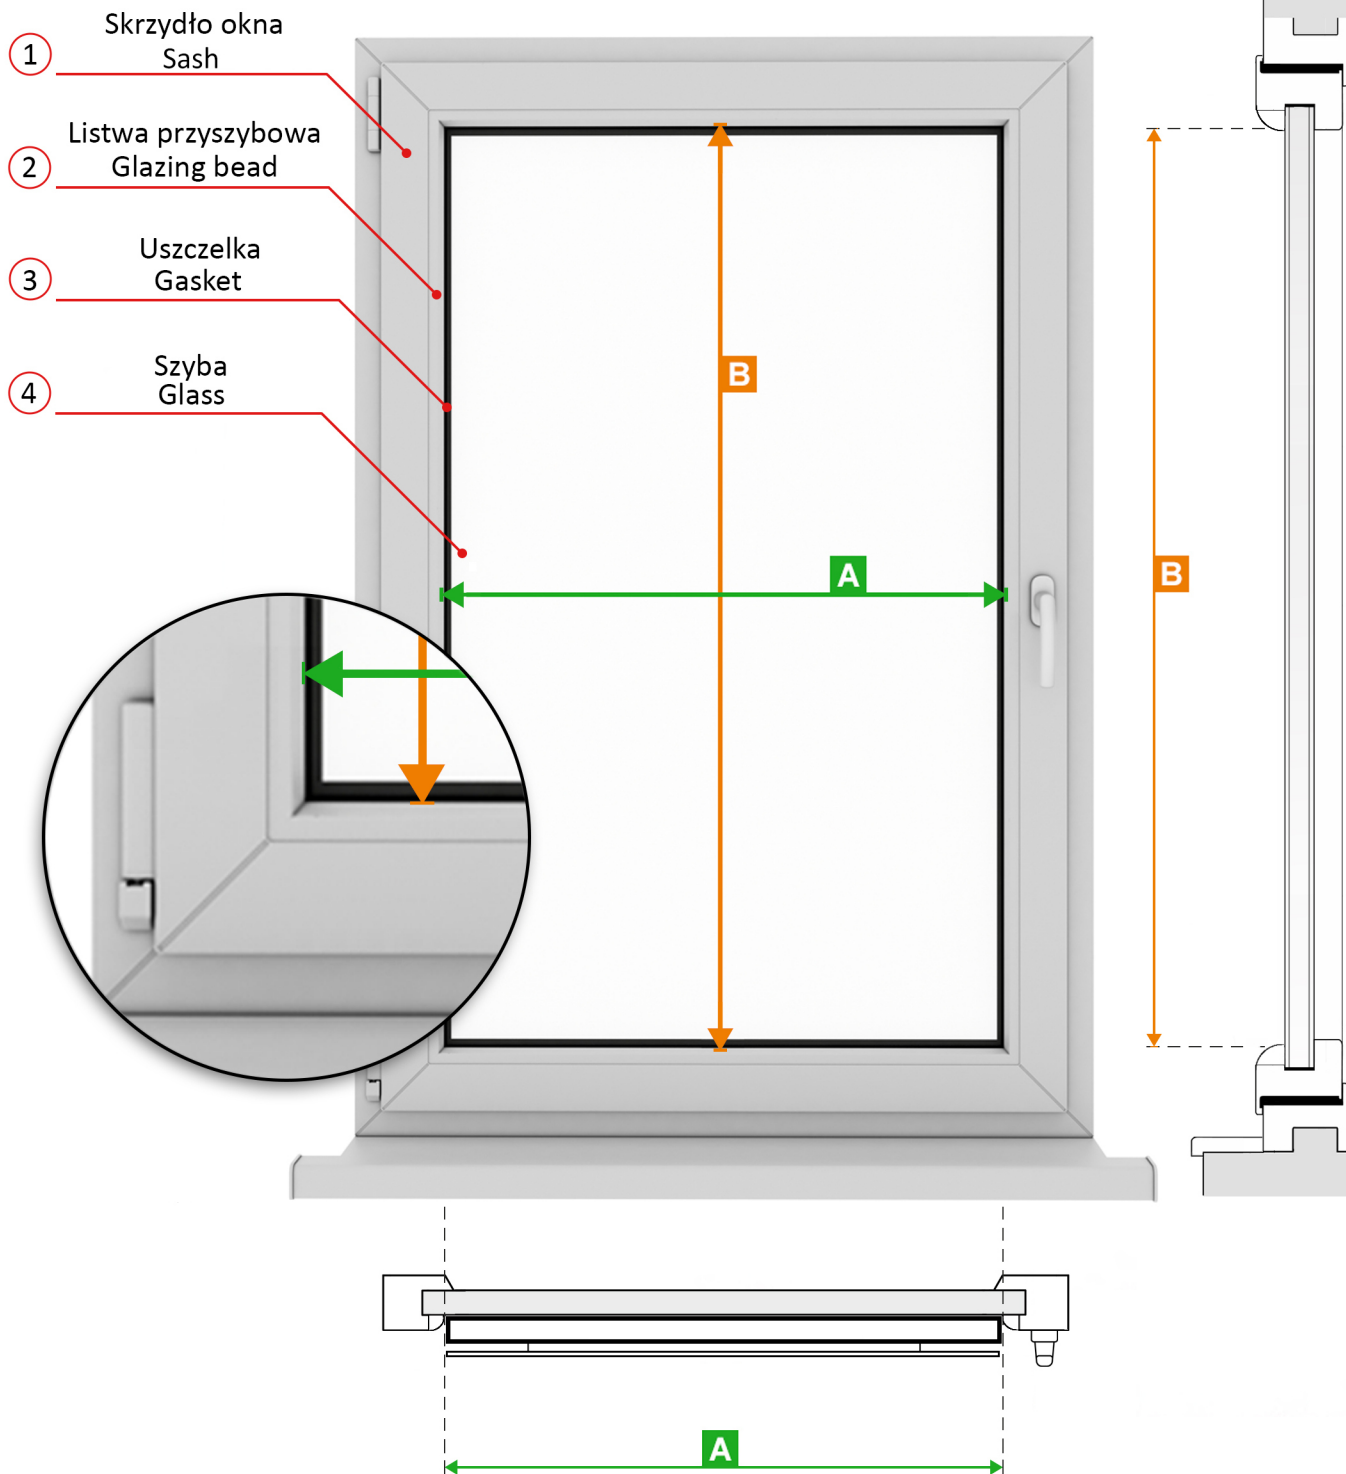

**A** - Szerokość żaluzji  
wooden blinds width

**B** - Wysokość żaluzji  
wooden blind height

**PL**

### Żaluzja 25mm inwazyjna (w świetle szyby)

#### A- szerokość zamówienia

Szerokość żaluzji 25mm inwazyjnej = szerokość szyby ④ + uszczelka ③

#### B- wysokość zamówienia

Wysokość żaluzji 25mm inwazyjnej = wysokość szyby ④ + uszczelka ③

**EN**

### Blind 25mm invasive (in the light of the glass)



#### A- order width

Width of 25mm invasive blind = width of glass ④ + gasket ③

#### B- order height


Height of 25mm invasive blind = height of glass ④ + gasket ③

## 1 DREWNIANA

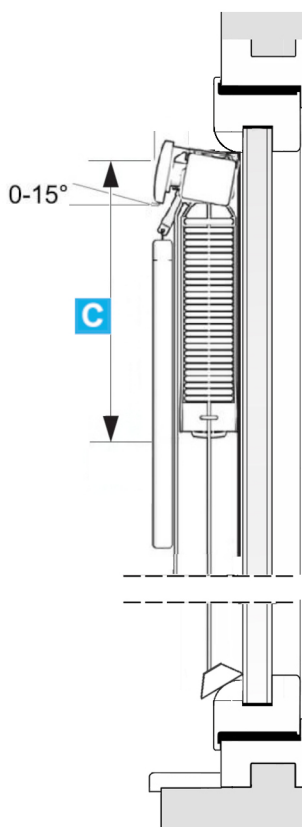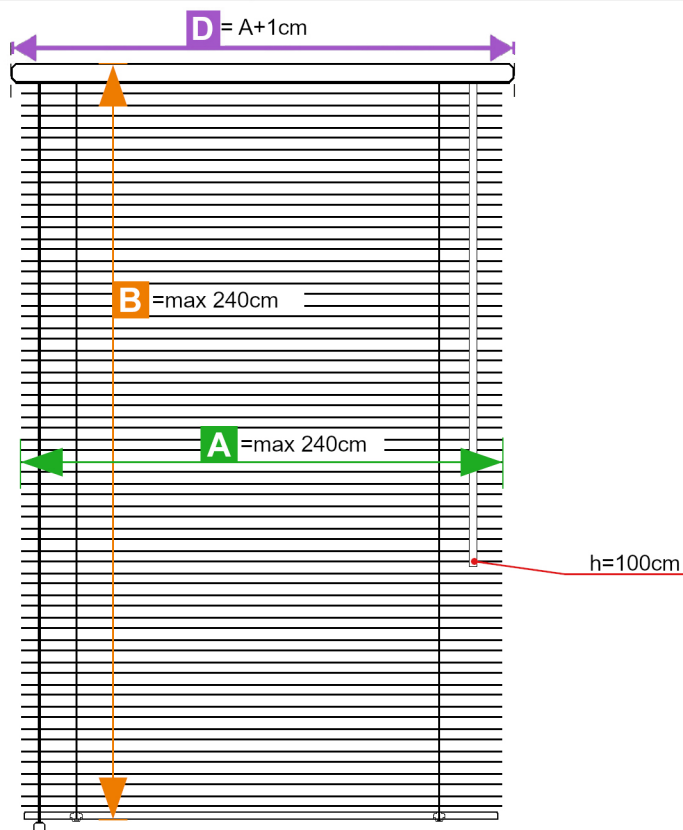


|          |     |            |       |
|----------|-----|------------|-------|
|          | <70 | 70-130     | >130  |
|          | 2   | 3          | 4     |
| <b>C</b> |     | 1 m = 12cm | + 4cm |

### Uchwyt płaski



① = 24mm  
② = 36mm  
③ = 7mm

### Uchwyt kątowy



① = 28mm  
② = 36mm  
③ = 22mm



**A** - Szerokość żaluzji  
Width of the blinds

**B** - Wysokość żaluzji  
Height of the blinds

**C** - Wysokość żaluzji po złożeniu  
Height of folded blinds

**D** - Szerokość maskownicy  
Width of cover

## 2 ALUMINIOWA

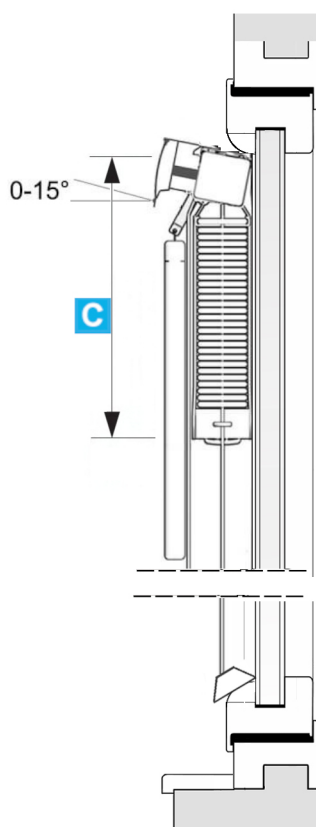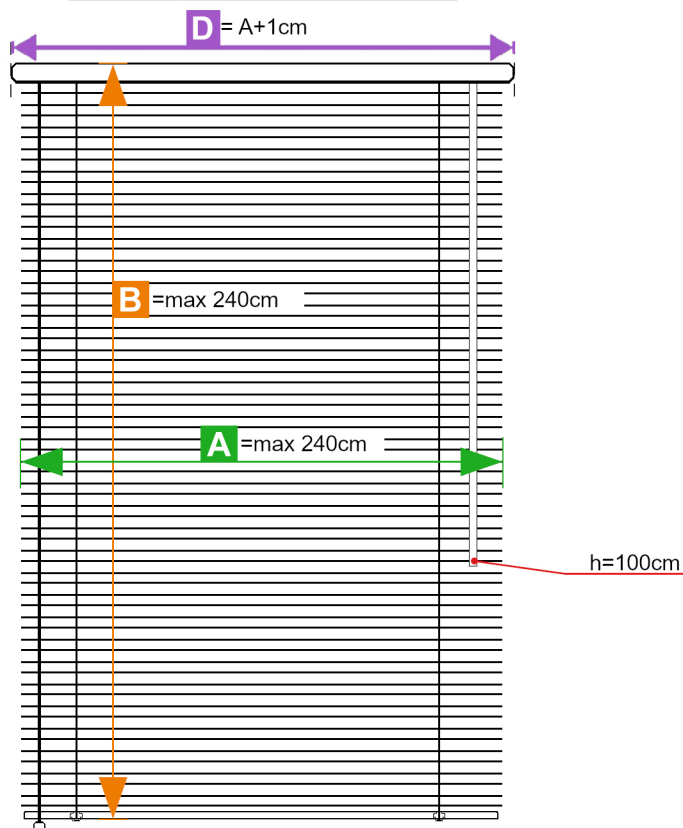


|          |     |           |        |
|----------|-----|-----------|--------|
|          | <70 | 70-130    | >130   |
|          | 2   | 3         | 4      |
| <b>C</b> |     | 1 m = 5cm | +3,5cm |

### Uchwyt płaski



① = 24mm  
② = 36mm  
③ = 7mm

### Uchwyt kątowy



① = 28mm  
② = 36mm  
③ = 22mm

**A** - Szerokość żaluzji  
Width of the blinds

**B** - Wysokość żaluzji  
Height of the blinds


**C** - Wysokość żaluzji po złożeniu  
Height of folded blinds

**D** - Szerokość maskownicy  
Width of cover

## SKRĘCENIE

Różnica poziomu pomiędzy końcami lamela [mm/m]. Pomiar należy przeprowadzić przy ustawieniu lamela w pozycji docelowej, czyli poziomej.


| Rodzaj lamela | Max. dopuszczalne skręcenie [mm/m] |
|---------------|------------------------------------|
| Aluminiowe    | 2                                  |
| Drewniane     | 2                                  |
| Bambusowe     | 2                                  |

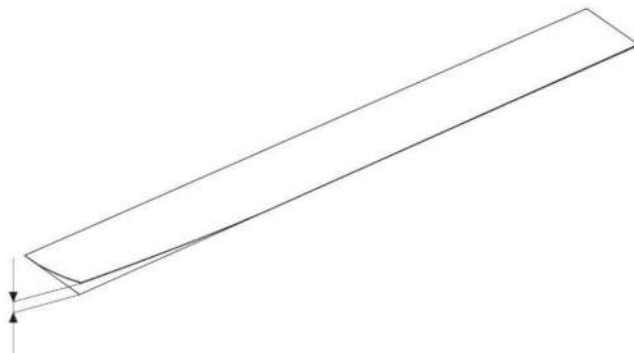

## WYGIĘCIE

Odchylenie krawędzi lamela o długości L [m] względem płaskiej powierzchni odniesienia.


| Rodzaj lamela | Max. dopuszczalne wygięcie [mm/m] |
|---------------|-----------------------------------|
| Aluminiowe    | $2 \cdot L$                       |
| Drewniane     | $2 \cdot L$                       |
| Bambusowe     | $2 \cdot L$                       |

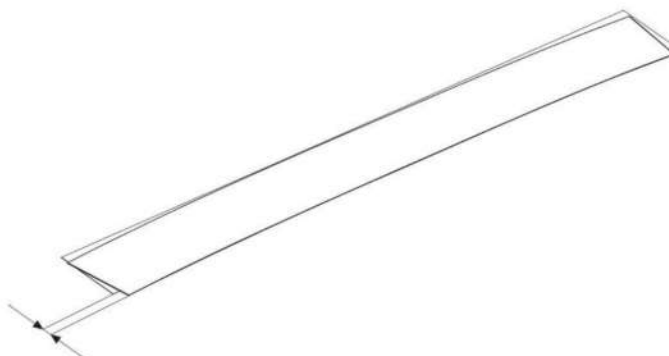

## ŁUK

Ugięcie lamela o długości L [m] podpartego w dwóch punktach. Pomiar powinien być wykonany przy całkowicie opuszczonej żaluzji, aby ograniczyć wpływ ciężaru żaluzji na odkształcenie lamela.

| Długość lamela  | Max. Dopuszczalny łuk [mm/m] |
|-----------------|------------------------------|
| 1,5             | 5                            |
| $1,5 < L < 2,5$ | 10                           |
| $2,5 < L < 3,5$ | 15                           |

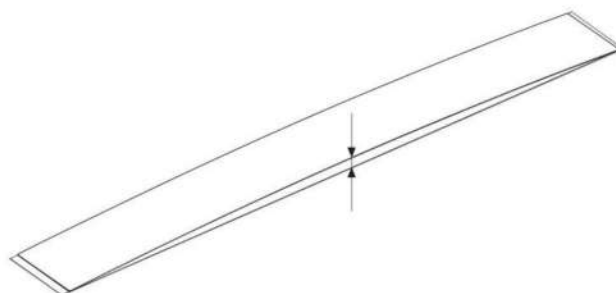

## STABILNOŚĆ WYMIAROWA

W trakcie użytkowania, w okresie 12 miesięcy, dopuszcza się zmianę tolerancji wymiarów żaluzji: wysokość  $\pm 3\%$ , szerokość  $\pm 0,5\%$ . Wpływ na to może mieć także wilgotność pomieszczenia.