


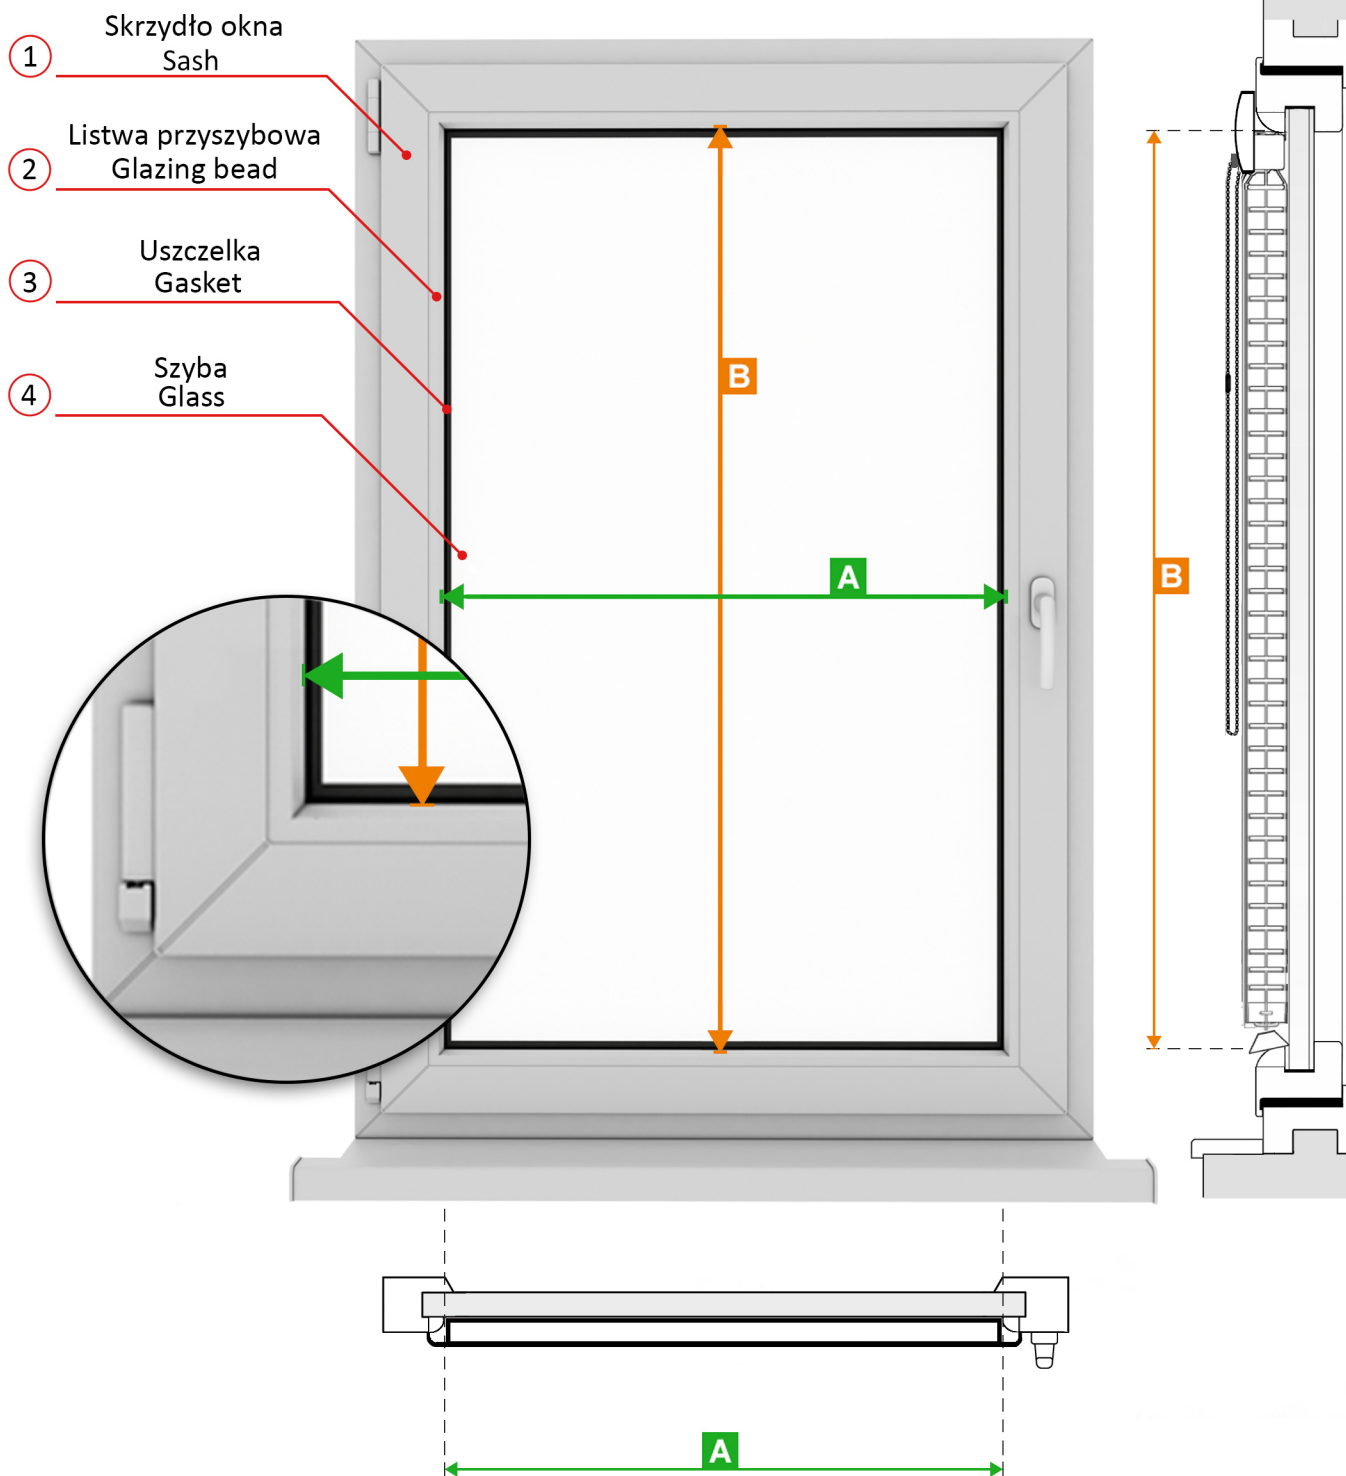

A - Szerokość żaluzji
wooden blinds width

B - Wysokość żaluzji
wooden blind height

PL

Żaluzja 25mm AIO

A- szerokość zamówienia

Szerokość żaluzji 25mm AIO = szerokość szyby ④ + uszczelka ③

B- wysokość zamówienia

Wysokość żaluzji 25mm AIO = wysokość szyby ④ + uszczelka ③

EN

Blind 25mm invasive (in the light of the glass)



A- order width

Width of 25mm AIO blind = width of glass ④ + gasket ③

B- order height

Height of 25mm AIO blind = height of glass ④ + gasket ③

1 AIO

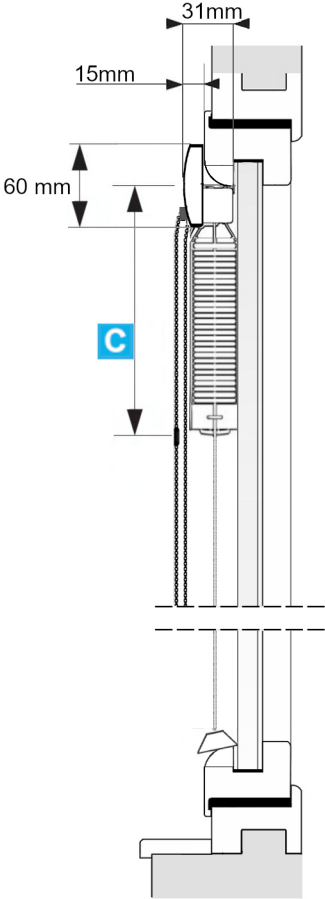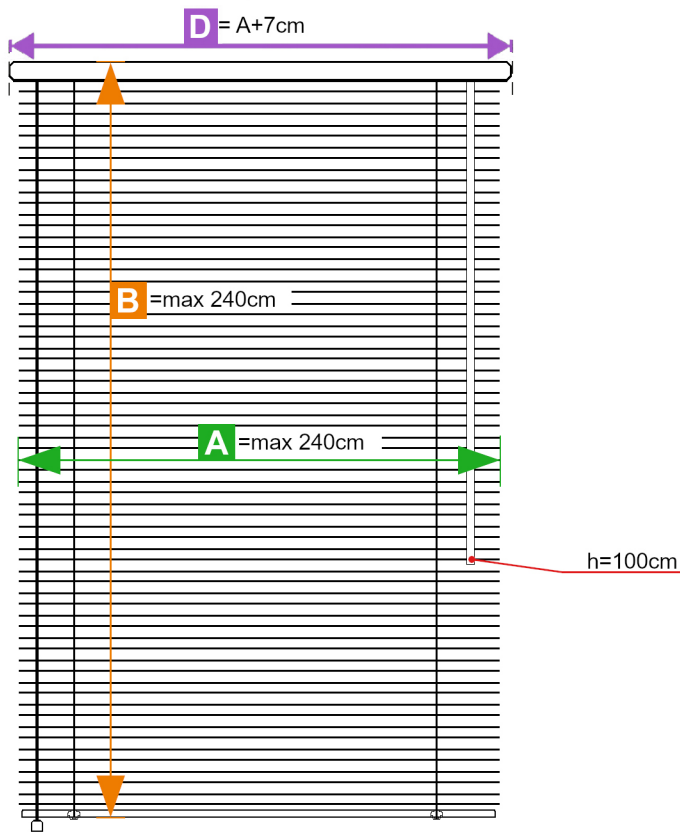

C		1 m = 5cm	+ 3,5cm
----------	---	-----------	---------

A - Szerokość żaluzji
Width of the blinds

B - Wysokość żaluzji
Height of the blinds


C - Wysokość żaluzji po złożeniu
Height of folded blinds

D - Szerokość maskownicy
Width of cover

SKRĘCENIE

Różnica poziomu pomiędzy końcami lamela [mm/m]. Pomiar należy przeprowadzić przy ustawieniu lamela w pozycji docelowej, czyli poziomej.


Rodzaj lamela	Max. dopuszczalne skręcenie [mm/m]
Aluminiowe	2
Drewniane	2
Bambusowe	2

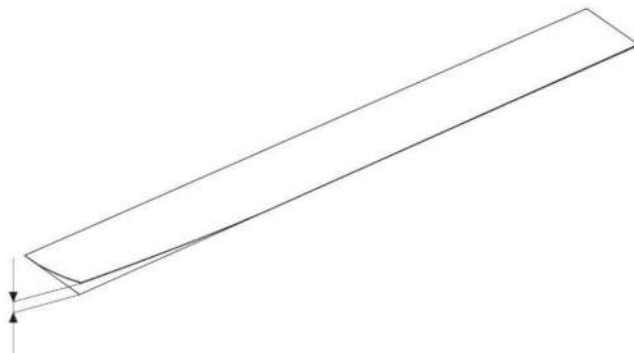

WYGIĘCIE

Odchylenie krawędzi lamela o długości L [m] względem płaskiej powierzchni odniesienia.


Rodzaj lamela	Max. dopuszczalne wygięcie [mm/m]
Aluminiowe	$2 \cdot L$
Drewniane	$2 \cdot L$
Bambusowe	$2 \cdot L$

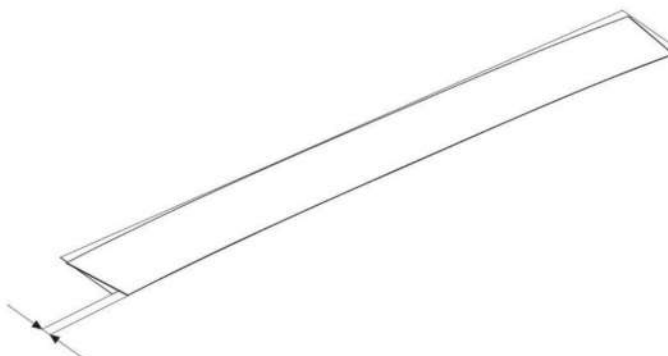

ŁUK

Ugięcie lamela o długości L [m] podpartego w dwóch punktach. Pomiar powinien być wykonany przy całkowicie opuszczonej żaluzji, aby ograniczyć wpływ ciężaru żaluzji na odkształcenie lamela.

Długość lamela	Max. Dopuszczalny łuk [mm/m]
1,5	5
$1,5 < L < 2,5$	10
$2,5 < L < 3,5$	15

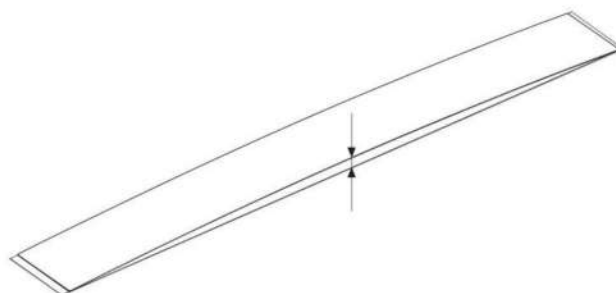

STABILNOŚĆ WYMIAROWA

W trakcie użytkowania, w okresie 12 miesięcy, dopuszcza się zmianę tolerancji wymiarów żaluzji: wysokość $\pm 3\%$, szerokość $\pm 0,5\%$. Wpływ na to może mieć także wilgotność pomieszczenia.