

Moskitiera do samodzielnego montażu

Potrzebne narzędzia:

Do składania moskitiery przygotuj:

- wkrętarkę lub śrubokręt
- wiertło nr 2mm
- ostry nóż
- ołówek
- metrówkę
- piłkę do metalu

1. Pomiar okna

Mierzmy szerokość A i wysokość B światła okna po otwarciu (odległość pomiędzy uszczelkami w ramie okna)



2. Obliczanie długości profili

Na podstawie zmierzonych wymiarów obliczamy długości do jakich należy przyciąć profile, korzystając ze wzoru:
szerokość = szerokość światła okna A - 3,6cm
wysokość = wysokość światła okna B - 3,6cm

$$\text{szer. } 68,7 - 3,6 = 65,1$$

$$\text{dł. } 106,2 - 3,6 = 102,6$$

3. Przycięcie profili

Na podstawie obliczonych długości przycinamy profile **pod kątem prostym**

- 2 profile szerokości
- 2 profile wysokości



4. Nawiercanie miejsc na wkręty

Wiertłem 2mm wiercimy otwory na wkręty do uchwytów mocujących.
Zalecamy zrobienie otworów po 15cm od końca profili. Nie można przewiercić profili na wylot.
W przypadku profili o długości powyżej 50cm wiercimy dodatkowy otwór na środku.




5. Składanie ramki moskitiery

Łączymy długi profil z krótkim za pomocą narożników tworząc prostokąt.



6. Zakładanie siatki

Nakładamy siatkę na ramkę moskitiery. Wciskając uszczelkę w rowek profilu blokujemy w nim siatkę. Należy pamiętać aby siatka była dobrze i równomiernie naciągnięta.

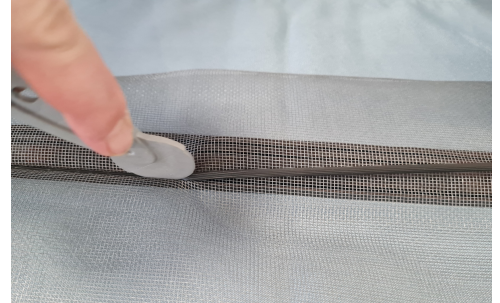


7. Zakładanie uchwytu

Na środku górnego profilu, montujemy uchwyt trzymający. W rowek profilu wciskamy kolejno: siatka, uchwyt, uszczelka.



8. Obcinanie siatki

Oстрым nożykiem obcinamy nadmiar siatki zaraz przy uszczelce.

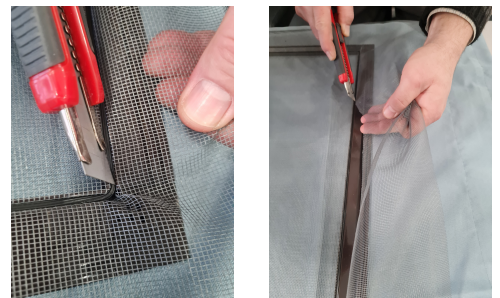

9. Przykręcanie sprężynek

Używając wkrętarki lub śrubokrętu i załączonych wkrętów, przykręcamy uchwyty montażowe we wcześniej wywierconych otworach.



10. Zakładanie moskitiery na okno

Stojąc wewnątrz pomieszczenia, umieszczamy moskitierę na zewnątrz, przykładamy do ramy i zaczepiając sprężynkami mocujemy ją na oknie.

